

プッシュマウントタイ®(楕円穴用・矢じりタイプ・ドーム型マウント・オフセット)



楕円穴用 φ7×12mm



耐熱・耐候グレード 高温・屋内外環境下

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃

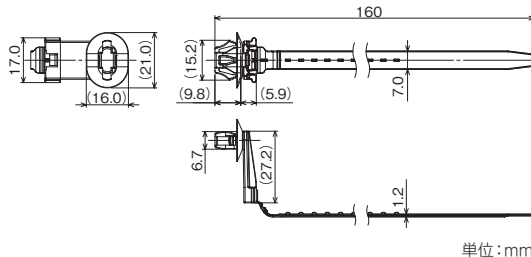

単位:mm

被結束物を17~18.8mm程度オフセットで固定することが可能な、楕円穴用のプッシュマウントタイです。コルゲートチューブの横ズレを防止するための突起が付いています。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)		取付板厚 (mm)	取付穴径 (mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用 工具
			全長	幅				袋	ケース	
126-00368	OF160-PM712V-HSW	3.0~25.0	160	7.0	0.6~2.6	φ7.0×12.0	160 (16.32)	50	1,000	4

プッシュマウントタイ®(楕円穴用・矢じりタイプ・オフセット)



楕円穴用 φ7×12mm


耐熱・耐候グレード 高温・屋内外環境下

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃

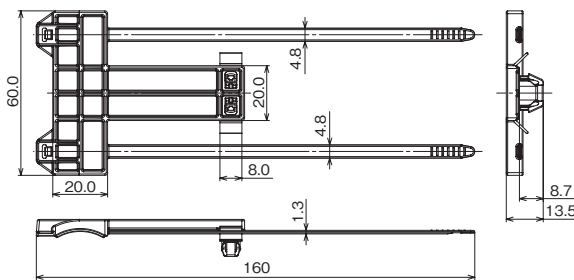

単位:mm

被結束物を55mm程度オフセットで固定することが可能な、楕円穴用のプッシュマウントタイです。2本のバンドで被結束物をしっかりと固定することができます。コルゲートチューブの横ズレを防止するためのリブが付いています。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)		取付板厚 (mm)	取付穴径 (mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用 工具
			全長	全幅				袋	ケース	
126-00365	OF160DB-WPM712-HSW	7.0~34.0	160	60.0	0.5~2.6	φ7.0×12.0	150 (15.30)	50	500	4

プッシュマウント  
タイ一覧表

対象穴径  
φ3.5  
~  
6

対象穴径  
φ7

対象穴径  
φ9  
~  
11

角穴・楕円穴用

防水クリップタイ

ファーンツリー  
マウント付きタイ

スタッドボルト固定  
レルフタイ

エッジクリップ  
付きタイ

マウンティングタイ  
(ビス止め固定)

ボタンヘッドタイ