


EvoScann®

P16-A 絶対圧及び補正差圧圧カスキャナ

EvoScann® P シリーズは、最も要求の厳しい要件を満たすため、コンパクトで堅牢なパッケージかつ高精度の圧カスキャンを提供します。

主な機能:

- ✓ 最小・最軽量の圧カスキャナ
- ✓ マルチチャンネル測定
- ✓ 絶対圧測定または補正差圧測定
- ✓ 軽量カーボンファイバーパッケージ
- ✓ マイクロプロセッサ内蔵
- ✓ 工学単位で直接高精度出力
- ✓ CANbus インターフェイス
- ✓ 業界標準の総合的な取付アクセサリ

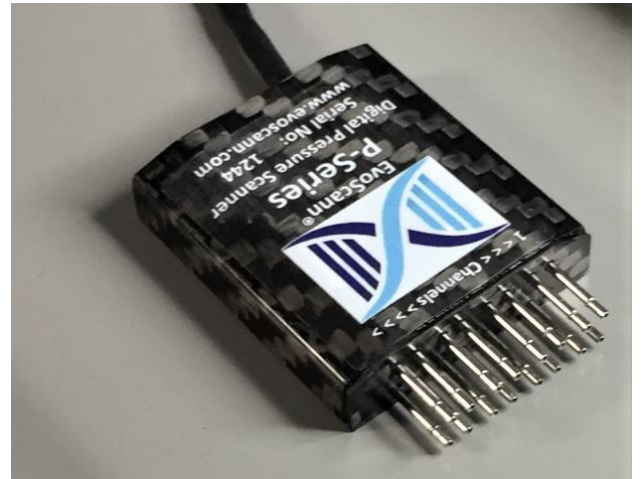

EvoScann® P-16A は、開発が急速かつ激しいエアロダイナミクスエンジニアリングへの厳しい要求を満たすように設計された、非常にコンパクトな圧カスキャナです。最新のデバイス技術を駆使した、P-16A は、エアロダイナミクスを追求するために必要な圧力測定のフロントエンドニーズを支えます。P-16A は、物理的なサイズ、重さ、正確さ、そして機能性を念頭に置いて設計されており、複数の圧力チャンネルのモジュールをさまざまな構成でご使用いただくことができます。

小型・軽量

EvoScann® P-16A は、わずか 18g の重さと極めてコンパクトな外形寸法で、迅速かつ妥協のない測定や、圧カマッピングが必要とされる非常に狭いスペースに対してサテライト状に配置できるため、空力エンジニアは、これまでアクセスできなかった貴重なデータを収集できます。

プラグ&プレイ

最新の高速データ通信技術を使用した EvoScann® P-16A は、圧力測定に必要なハードウェアをパッケージ化しています。外部でのシグナルコンディショニングを必要とせず、工学単位で正確な高速データを CANbus を通して直接、中央演算処理装置に送信します。EvoScann® P-16A スキャナは、1 本の CAN インターフェイスケーブルを使用して電力を供給し、データを転送し、また、業界標準のコネクタを選択することで、プラグ&プレイですぐに使用でき、数秒以内に高速同期データを出力します。

堅牢

EvoScann® P-16A は、わずか 18g の重さに設計されており、高い衝撃と防滴保護性能を備え、外的影響を最小限に抑えながら、最小のエアロフォイルに適合させることができます。最高使用温度が高いため、高温になる自動車部品の近くでの使用も可能であり、最も重要な分野の測定を実現できます。

高精度

16 個の高性能のピエゾ抵抗圧力センサにより、1 つのコンパクトな装置で、最高の精度と完全なエアロセクションの測定ソリューションを提供します。EvoScann® P-16A スキャナは、カスタムレンジを含む幅広い圧力範囲にわたって、絶対圧モードまたは補正差圧モードを選択できます。内蔵の温度センサによる温度データに基づき、高い精度と最小限の周囲温度の影響を最小にするために、すべての圧力センサに温度補正を行います。

圧カスキャナの機能を最大限に補完するアクセサリをご用意しています。チューブ、配管およびツールにより、EvoScann® P-16A をすばやく効率的にテストデバイスと接続し、測定とデータ収集をすばやく開始しますので、高価な試験時間とリソースの効率化に寄与します。

EvoScann®

P16-A 絶対圧及び補正差圧圧カスキャナ


仕様			
入力 (Px):	16 x1.04mm(0.040") O.D.	圧力ポート:	ステンレススチール
フルスケールレンジ:	0~120kPa Abs 60~110kPa Abs 60~120kPa Abs カスタムレンジ可能	メディア:	空気 - 液体等の汚染物質を避けて下さい
精度:	絶対圧: 0.1%FS* 補正差圧: 0.2%FS* (20-85°C)**	環境条件: 動作温度:	-20°C ~ +115°C
許容加圧値:	5x 校正範囲 (600kPa)	振動:	9 G / 1000Hz (24 hr)
分解能:	1Pa (3Pa at 1000Hz)	インターフェイス:	Direct CANbus CAN / USB アダプタ(オプション)
ドリフト:	<100Pa / 年	スキャンレート:	10 ~ 1000Hz / チャンネル
材質:		電源:	9-24v DC
接ガス部:	ステンレススチール/ アルミニウム/ Viton®	消費量:	<18mA
外装ケース:	カーボンファイバー	電気コネクタ:	Deutsch, Harwin, Lemo または Flying lead (コネクタなし)
		重量:	<18g
		外形寸法:	37 x 32.4 x 9.2mm

*非線形性、再現性、ヒステリシスの影響が含まれます
 **外側の温度限界まで 0.25% (abs) および 0.5% (diff) に拡張します

Model Coding:

EvoScann®									
測定: P - Pressure	チャンネル: 16A	モード: A - 絶対圧 B - 差圧 X - その他	レンジ: X-X	通信: A - CANbus X - その他	ケーブル: 1000mm X - カスタム	コネクタ: A - 無し B - Deutsch C - Lemo D - Harwin	校正: A - 標準 X - その他	特殊説明書: A - 無し X - チェックノート	

外形寸法

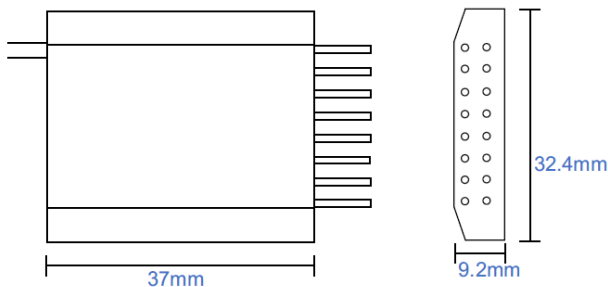

オプションおよびアクセサリ:

- CANbus - USB アダプタ C/W ソフトウェア
インターフェイス
- 各種チューブ、コネクタ、延長ケーブル
- 特殊レンジ / 校正
- FIA ホモロゲーション