

## 金属検出機用：メタルコンテンツ・アルミフレーム用固定具




屋内使用

色 青

材質 変性66ナイロン・鉄系成分

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃



90度回すだけで簡単にアルミフレームに固定でき、ネジや工具が不要です。


生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付け、メタルコンテンツタイを併用して簡単に配線固定が可能です。アルミフレームメーカー3社(SUS, MISUMI, ボッシュ・レックスロス)\*<sup>1</sup>製共用タイプと2社(イマオ, NIC)\*<sup>1</sup>製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしています。

\*1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社、株式会社イマオコーポレーション、エヌアイシ・オートテック株式会社の商標あるいは商号です。



### SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス\*<sup>1</sup>用



MCAFLM30-BLU




MCAFLM40-BLU




単位:mm

Article-No.	型番	適用アルミフレーム* <sup>2</sup>			使用メタルコンテンツタイ* <sup>3</sup>	販売単位(個)	
		板厚	溝幅(スロット)	外形寸法(参考)		袋	ケース
151-02566	<b>MCAFLM30-BLU</b>	2.0~2.2mm	8.0mm	30mm角	MCTS300まで	100	5,000
151-02948	<b>MCAFLM40-BLU</b>	5.5~6.0mm	10.0mm	40mm角	MCTS300まで	100	2,500


### イマオ、NIC\*<sup>1</sup>用




MCAFLM20-1-BLU



MCAFLM30-1-BLU



MCAFLM40-1-BLU

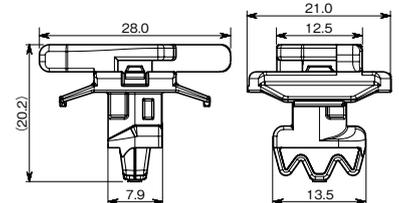

単位:mm

Article-No.	型番	適用アルミフレーム* <sup>2</sup>			使用メタルコンテンツタイ* <sup>3</sup>	販売単位(個)	
		板厚	溝幅(スロット)	外形寸法(参考)		袋	ケース
151-02947	<b>MCAFLM20-1-BLU</b>	1.5~1.9mm	4.3~5.3mm	20mm角	MCTS150まで	100	5,000
151-02567	<b>MCAFLM30-1-BLU</b>	2.5~3.0mm	6.2~6.5mm	30mm角	MCTS300まで	100	5,000
151-02949	<b>MCAFLM40-1-BLU</b>	4.0~4.8mm	8.0~8.4mm	40mm角	MCTS300まで	100	2,500

\*2: 板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、上記以外のフレームでも取り付け可能な場合があります。

\*3: メタルコンテンツタイは別売りです。

メタルコンテンツタイ  
再結束タイプ

表示識別用タグ

各種固定具

配線保護アクセサリ