


FMS-segFORCE : スリッター/リワインダー



- 個々のWebセクションの張力監視
- セグメント数、幅、位置に関して最高の柔軟性

スリッター/リワインダー内の2つの測定ローラーの概略図。測定ローラーの下部から上部への個々のセグメントのオフセットがはっきりと見えます。個々のウェブ断面間の張力の最小の差異は、すぐに見えるようになります。洗練されたデザインにより、あらゆる種類のラップ角をカバーすることができます。セグメント幅がフレキシブルで、セグメント間の距離が自由に調整できるため、多種多様なスリット幅に合わせて測定ローラーを構成することができます。

FMS-segFORCE : コーティングライン

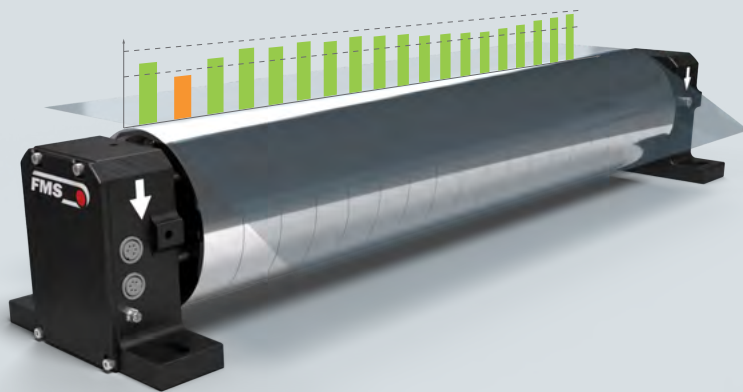

- 1つのローラーに沿って最大 50の測定ポイント
- 最高の感度

機械フレームにユニバーサルマウントするためのブラケット(タイプPピローブロック)付きの完全に装備されたセグメント式測定ローラーです。24 (18 ~ 38) VDC 電源および圧縮空気接続のみが必要です。データ接続はRJ-45ソケットで実現します。